




SANCAKTAR


SANCAK TARIM HAYVANCILIK GIDA ÜRÜNLERİ
TURİZM İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.



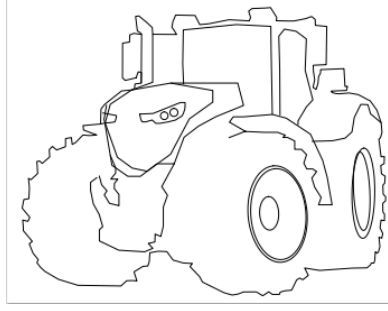

SANCAKTAR

SANCAK TARIM HAYVANCILIK GIDA ÜRÜNLERİ
TURİZM İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

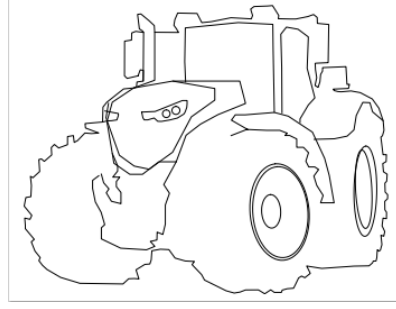

SANCAKTAR Sabit Rotovator, özellikle tarla, bağ ve bahçelerde, tohum yatağı hazırlama, anız bozma işlerinde kullanılan ikincil toprak işleme makinası olup; ayrıca bitki artıkları ve organik gübreyi toprağa karıştırarak, toprakta humus artışına yardım eden ve yabancı otları mekanik olarak yok ederek kimyasal ot mücadelesine gerek bırakmayan çevre dostu, çok yönlü ve uzun ömürlü bir makinedir. Kuyruk milinden gelen hareketin bıçaklara dişli sistemi ile aktarılması, zincirli sisteme oranla güç ve yakıttan tasarruf sağlamaktadır. Freze bıçakları toprak yüzeyine dik yönde temas ederek toprağı parçalar, karıştırır ve ufalar.


Toprakta gevşek bir ortam oluşturarak su-hava dengesini sağlar. Arka taraftaki sacdan yapılmış koruma kapağı sayesinde, fırlayan toprakların tekrar parçalanmasını sağlar ve çevreye zarar vermesini önler. Makinayı traktöre bağlamada kullanılan şaft, emniyet tertibatlı olup, taş veya kök sıkışması hallerinde traktörün ya da makinanın zarar görmesini önlemektedir. Değişken devirli şanzıman opsiyonu ile 540 devir/dakika ile traktör kuyruk milinden alınan hareket şanzıman içerisindeki değiştirilebilir dişliler sayesinde bıçakların dönü hızını farklı devirlerde kullanabilmeye olanak sağlar; böylece etkin parçalama ve karıştırma işlemi sağlanır.

Şanzıman konumu; ortadandır. (Bağ ve bahçelerde kullanım kolaylığı için Opsiyonel; yarı kaçık ve kaçık şanzıman seçeneği mevcuttur.)



SANCAKTAR

SANCAK TARIM HAYVANCILIK GIDA ÜRÜNLERİ
TURİZM İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

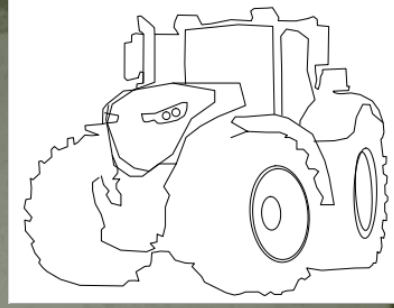

SANCAKTAR Pnömatik ekim makinası ile mısır, pamuk, ay çiçeği, şeker pancarı, nohut, fasulye, domates gibi ürünlere ait tohumlar istenilen sıra üzeri ve sıra arası mesafeye çok düşük ikizleme ve boşluk bırakma yüzdesi ile sorunsuzca ekilir. Her türlü araziye uygunluk göstererek hassas ekime ve ekilecek ürüne göre farklı tohum diski seçilerek çok amaçlı kullanıma uygun olarak tasarlanmıştır. Dişli kutusu kapağının içinde bulunan tablo yardımıyla ekilecek ürüne uygun tohum diski cinsine göre dişli seçimi kolayca yapılarak, dişliler vasıtasıyla sıra üzeri mesafe 2,9-41,7 cm arasında ayarlanabilmektedir. Yüksek kapasiteli tohum ve gübre sandıkları, ekim ile birlikte gübreleme yapabilmeyi; böylece hem zamandan hem de yakıttan tasarruf etmenize olanak tanır. Özellikle pamuk, pancar gibi ürünlerin ekiminde ihtiyaç durumunda ilave tohum baskı tekerleği opsiyoneldir.




SANCAKTAR

SANCAK TARIM HAYVANCILIK GIDA ÜRÜNLERİ
TURİZM İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.



Güçlü konstrüksiyonu ile tarlanızda toprak işleme, tohumyatağı hazırlığı, anız bozma gibi birçok işlemde rahatlıkla kullanılabilecek çok yönlü, hasat sonrası bitki artıklarını toprağa karıştırarak organik gübre ile humus artışı sağlaması ile de çevre dostu bir ekipmandır. Özel riper ayakları ile toprağı patlatarak, taban taşı oluşumunu önler; böylece bitki kök gelişimi ve bitki beslenmesi için en uygun toprak tekstürünün oluşumunu sağlar.


Opsiyonel hafif ve ağır merdanesi sayesinde işlediği toprağa baskı uygulayarak, toprak tavinin buharlaşarak uzaklaşmasına engel olur. Zaman ve yakıttan büyük tasarruf sağlar. Değişken devirli şanzımanı ile 540, 750 ya da 1000 devir/ dak. ile traktör kuyruk milinden alınan hareket, şanzıman içerisindeki değiştirilebilir dişliler ile bıçakların dönüş hızını çok sayıda farklı seçenekle değiştirmeye olanak vererek, etkin parçalama ve karıştırma işlemi sağlar.

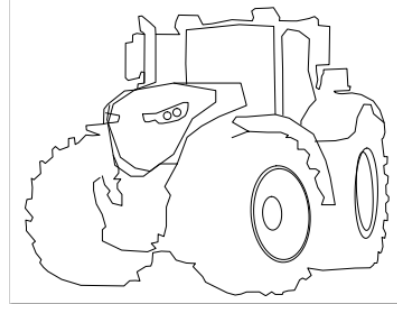

SANCAKTAR

SANCAK TARIM HAYVANCILIK GIDA ÜRÜNLERİ
TURİZM İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

Traktöre üç nokta askı düzeni ile bağlanan ve hareketini kuyruk milinden alan Biçerbağlar makinası buğday, arpa, yulaf, çavdar gibi ekinleri biçip, bağlama düzeni sayesinde demetleyerek belirli aralıklarla toplu halde tarlaya bırakan; oldukça az bakım gerektiren, kullanışlı ve pratik bir makinadır. Traktör hidrolik kollarından ayarlanan biçme yüksekliği; arazi engebesine göre bir yay vasıtasıyla otomatik olarak seviyesini korur. Makina elemanları ortaya çıkabilecek aşırı yüklenmelere karşı emniyet düzeni ile korunur.

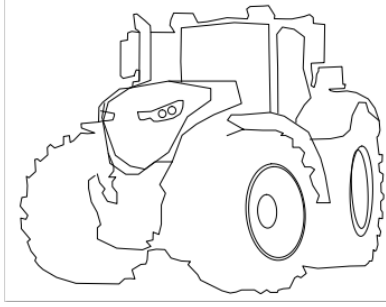

SANCAKTAR

SANCAK TARIM HAYVANCILIK GIDA ÜRÜNLERİ
TURİZM İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

SANCAKTAR Tarım Makinaları, tarım makinaları sektöründe 32 yılı aşkın bir süreden sonra ülkemiz tarımının ihtiyaçlarından yola çıkarak sağlam, güçlü ve güvenilir yapıları, kolay kullanımları ile çevre dostu bir makina olarak tasarladığı balıya makinalarını SANCAKTAR kalitesi, ayrıcalığı, garanti ve güvencesi ile hizmetinize sunmuş bulunmaktadır. Hareketini kuyruk milinden alan ve traktöre çeki oku ile bağlanan SANCAKTAR-Balıya Makinası, Buğday, Arpa, Yulaf, Çavdar, Fiğ, Korunga, Yonca, Mısır, Sapa gibi bitkilerin hasadı sonrasında, tarlada kalan sapları toplayıp saman veya sap olarak presleyip balıya haline getirmek amacı ile traktör güç gereksinimini asgari düzeye indirilecek şekilde tasarlanmış ideal bir makinadır. Makinada kullanılan malzeme kalitesi tarla şartlarında test edilmiş ve ülkemiz arazi yapısına uygun olarak seçilmiştir.


Emsallerinden daha sessiz, sarsıntısız ve hızlı çalışır. Toplayıcı genişliği 146-166 cm olup, toplayıcı yükseklik ayarı hidrolik olarak sürücünün kontrolündedir. Böylece hasat sonunda arta kalan çeşitli yüksekliklerdeki sapları toplayabilir. Benzersiz tasarımı sayesinde haşbay düzeneği çok verimli çalışır. Sağlam yapısı taş ve diğer cisimlerin sıkışmasında oluşabilecek zararı en aza indirilmesini sağlar. Bağlama grubunda bulunan fan, toz tutulmasını önlemekte ve bağlama grubunun rahat çalışmasını sağlamaktadır.

Makina arkasında bulunan aydınlatma lambası, gece çalışmalarında fayda sağlamaktadır. Üretmekte olduğumuz balıya makinaları; 3 ipli haşbaylı geniş tırmıklı, 3 ipli haşbaylı, 3 ipli haşbaysız ve 2 ipli haşbaysız olmak üzere farklı model seçenekleri ile hizmetinize sunulmaktadır.



SANCAKTAR

SANCAK TARIM HAYVANCILIK GIDA
ÜRÜNLERİ
TURİZM İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

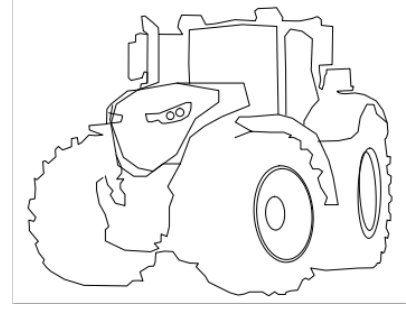


Hareketini kuyruk milinden alan ve traktöre üç nokta askı düzeni ile bağlanan SANCAKTAR-Dik Bıçaklı Sap Parçalama Makinası, toprak yüzeyine dik yönde dönerek çalışan ve merdane üzerine malsallı olarak bağlanmış dayanıklı bıçakları ile buğday, ayçiçeği, pamuk, mısır, çeltik, tütün ve çalılık gibi bitki saplarını, budanmış meyve ağacı dallarını ve bağ çubuklarını parçalayarak organik gübre olarak geri dönüşüm sağlayan yandaki kızakları ve arkasındaki merdanesi sayesinde toprak yüzeyi engebeli dahi olsa kesme yüksekliği, bıçak dayanımı ve balans hassasiyetini koruyabilen önemli bir ekipmandır. Meyve bahçeleri ve bağlarda kullanım kolaylığı sağlamak amacıyla, makinanın traktör hidrolik kollarından kontrole imkan tanıyarak kaydırılabilmesini sağlayan S-DSPH (Dik Bıçaklı Hidrolik Sap Parçalama) modeli de üretilmektedir. Hidrolik kaydırmalı modelde de sabit modelde olduğu gibi yükseklik ayarı merdaneden yapılmaktadır.



SANCAKTAR

SANCAK TARIM HAYVANCILIK GIDA ÜRÜNLERİ
TURİZM İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

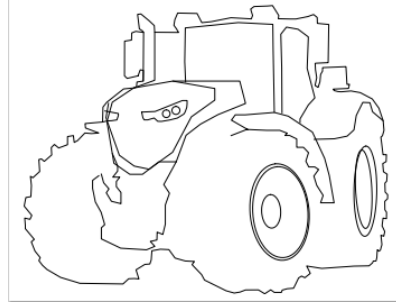

Frezeleli sıra arası çapa makinası sıraya ekilen (mısır, pancar, ay çiçeği, pamuk, patates, domates, biber..) gibi bitkilerin sıraları arasında var olan yabancı otları bitki kısımlarına zarar vermeden mekanik olarak yok ederek, bitkilerin yeterli besin ve suyu topraktan alabilmelerini sağlayan ÇEVRE DOSTU bir makinadır.

Üniteler şase üzerinde kaydırılarak sıra aralığı ayarlanabilir. İşleme derinliği şaseye monte edilmiş ve yerleri değiştirilebilen 2 adet tekerlek ile sağlanır.


Ünitelerin iş genişliği ürüne ve bitki aralığına bağlı olarak isteğe göre farklı genişliklerde olabilmektedir.

Opsiyonel; gübre sandığı ve karık açma aparatı sayesinde çapalama işlemi ile birlikte atılan gübre toprak ile birlikte homojen bir şekilde karıştırılmış olur ve bu karışım bitkinin köküne doğru yığılarak boğaz doldurma işlemiyle bitki gübreden yüksek oranda fayda sağlar.



SANCAKTAR

SANCAK TARIM HAYVANCILIK GIDA ÜRÜNLERİ
TURİZM İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

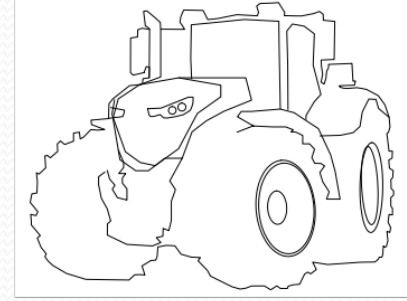

Toprağı devirmeden kabarttığından, organik materyelin ayrışması çok daha yavaş seyretmekte, rutubetli toprak üste çıkarılmamaktadır. Anız ve bitki artıkları yüzeyde kaldığından iyi bir örtü tabakası oluşmaktadır. Sağlam ve derin kök geliştiren yabancı otlara karşı çok etkili olmaktadır. Kalite kapasite açısından diğer aletlerin yetersiz kaldığı ağır topraklarda başarı ile kullanılabilmektedir. Çizel, sürme derinliğinde toprağı kabartırken, anız tarla yüzeyinde kaldığından, su ve rüzgar erozyonuna karşı iyi bir koruyucu etki sağlamaktadır. Toprak ıslak ve rutubetli ise, bu aletin kullanılmasından kaçınılmalıdır.



SANCAKTAR

SANCAK TARIM HAYVANCILIK GIDA ÜRÜNLERİ
TURİZM İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ



e toprağı daha etkili bir biçimde

sız olarak iş görmesi sebebiyle

tarlaların tıvırlı ve verimli olmasını sağlar.

Merdane ayarı hidrolik piston ile yapılabilir. Ayrıca taşıma konumunda merdane grubu ekipmanın üzerine alındığından traktör kollarına uygulanan yük en az seviyede olur.



SANCAKTAR

SANCAK TARIM HAYVANCILIK GIDA ÜRÜNLERİ
TURİZM İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ




SANCAKTARLAR süper
kültivatör Tohum yatağı
hazırlama, tarla yüzeyini
düzeltme, gübreyi toprağa
karıştırma, anız işleme, sıra
arası çapa işlemleri
yapabilmektedir.
Yaylı ayaklar ısıtıl işleminden
geçmiş, ıslah çeliğinden
yapılmıştır. Bu sayede çalışma
koşullarında titreşim özelliğine
sahiptir.
Karayolunda rahat
taşıyabilmek için hidrolik
silindirler yerleştirilmiştir.
Önerilen çalışma hızı kumlu,
hafif topraklarda 12 km/h,
normal topraklarda 10 km/h,
ağır ve killi topraklarda 8 km/h
dir.



SANAKTAR

SANCAK TARIM HAYVANCILIK GIDA URUNLERI
TURIZM INSAAT SAN. VE TIC. LTD. STI

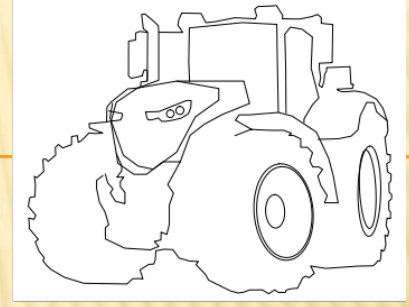

Sağlam, güçlü ve güvenilir yapıları, kolay kullanımları ile çok çeşitli hayvan yemlerini homojen bir karışım haline getirmek ve karışımı hayvanlara dağıtmak için dizayn edilmiştir. Küçük, orta ve büyük çaplı her türlü işletme için uygun kapasitede yatay yem karma makinası seçeneğini SANCAKTAR kalitesi ve ayrıcalığı ile bulmanız mümkündür. Yatay yem karma makinaları, hareketini mafsallı bir mil vasıtasıyla traktörden almakta, çeki oku ile traktöre bağlanarak taşınmaktadır. Makinanın ön kısmında bulunan dişliler vasıtasıyla hareket birbirine ters yönde dönecek şekilde helezonlara iletilir. Makina sabit durumda iken arka tarafında bulunan kepçe ile deposuna doldurulan çeşitli materyal helezonlar vasıtasıyla karıştırılır. Ayrıca helezonların üzerinde bulunan oldukça çok sayıda bıçaklar yardımıyla aynı zamanda parçalama işlemi de yapılır. Karıştırılan materyal, hareketini bir hidrolik motordan alan paletli bir götürücü vasıtasıyla makinanın yan tarafından istenilen miktarda hayvan yemliklerine boşaltılır.